

アルミホイールに付着したブレーキダストを除去し、美しさを還元させます!

# スパークルFS-3

臭くない! 泡で還元させる新タイプ!!

# 鉄粉除去泡洗浄剤

### 特長


- 空気希釈して泡で鉄粉や錆ジミ汚れを除去する新タイプの洗剤です。
- 本剤は歯科でホワイトニングに使用している成分を採用しており、鉄粉を分解中に紫色に変色したり、強い刺激臭はありません。
- クリアーの黄ばみもスッキリ落とし、脱脂効果もあります。
- ホイールコーティングの下地作りに最適です。

### 使用方法

- ① 水洗いでホイールに付着した大まかな汚れを取り除き、乾燥させます。
- ② 本剤をよく泡立て、泡を鉄粉や錆ジミ汚れ部分に塗り、数十秒放置します。
- ③ 刷毛やスポンジを使用してホイールを5分以内で擦り洗いしてください。  
(弱酸性ですが酸ヤケを防ぐため、5分を超えて作業しないように時間厳守)
- ④ たっぷり水を掛けて洗剤成分を洗い流したのち、拭き上げてください。

※ 汚れが取りきれない場合は、上記②～④を繰り返してください。  
 ※ 150mlのポンプフォーマーや簡易型エア式発泡装置「泡ガエルII」(別売り)で空気を含んだきめ細かい泡を使用するとより効果的です。  
 ※ 即効性はありません。有効成分が気化する際の化学反応で汚れを分解するため、ブラッシングすることで徐々に汚れを取り除いていきます。

- スパッタリング塗装やポリッシュ、メッキ加工したものには使用しないでください。
- 必ず目立たない部位で試してから使用してください。
- 反応時間を厳守してください。時間超過すると本剤中の金属封鎖剤の効力がなくなり、酸ヤケを起こすことがあります。
- 「150mlポンプフォーマー」や「泡ガエルII」は使用後、ポンプ部に水を数回吸わせてポンプ部に残留している本剤を排出してから保管してください。そのままにしておくとポンプが使えなくなることがあります。

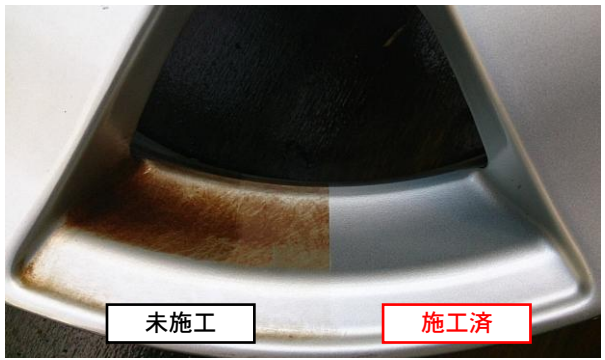

|        |  |             |             |              |
|--------|--|-------------|-------------|--------------|
| 用途     | 自動車、オートバイ等のホイールの鉄粉除去及び脱脂洗浄   |             |             |              |
| 形状     | 液体   |             |             |              |
| 成分     | 陰イオン界面活性剤・非イオン界面活性剤・イソプロピルアルコール・フッ化水素ナトリウム・エチレンジアミンテトラ酢酸・フタル酸ジオクチル |             |             |              |
| 容量     | 150 ml   | 500 ml      | 1 L         | 4 L          |
| 標準施工台数 | 約 1~2 台  | 約 5~6 台     | 約 10~12 台   | 約 40~50 台    |
| 価格     | 1,900 円(税別)  | 3,200 円(税別) | 6,000 円(税別) | 18,000 円(税別) |



YouTube で施工作業動画を公開中です! YouTube JP スパークルFS-3

強力  
鉄粉除去

FS-3の2倍濃縮液: FS-2  
FS-3の4倍濃縮液: FS-1

**絶賛発売中!**

強力  
鉄粉除去

発売元  
**有限会社 サンシンコーポレーション**  
 神奈川県横浜市都筑区東山田 1-31-13  
 TEL 045-878-2860 FAX 045-516-4393  
<http://www.sanshin-web.co.jp/>